


DP-50/DP-100 Sonda różnicowa

SPECYFIKACJA

	DP-50	DP-100
Napięcie różnicowe DC + wartość szczytowa AC	7KVp-p	7KVp-p
Szerokość pasma (-3dB)	50MHz	100MHz
Napięcie trybu wspólnego DC + wartość szczytowa AC	7KVp-p	7KVp-p
Napięcie w trybie wspólnym RMS CAT II / CAT III	2,4KVrms	2,4KVrms
Tłumienie (przełączane)	X100, X200, X500, X1000	X100, X200, X500, X1000
Wejście R (każde wejście)	10MΩ ± 2%	8MΩ ± 2%
Wejście C (każde wejście)	2.3PF	2,3 PF ± 5%
Maksymalne napięcie robocze (szczytowe DC + AC)	≲ 700V przy X100 ≲ 1400 V przy X200 ≲ 3500 V przy X500 ≲ 7000 V przy X1000	≲ 700V przy X100 ≲ 1400 V przy X200 ≲ 3500 V przy X500 ≲ 7000 V przy X1000
Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR)	60 Hz: > 80dB 100 Hz: > 60dB 1MHz: > 50dB	60 Hz: > 80dB 100 Hz: > 60dB 1MHz: > 50dB
Szum (przy obciążeniu 50Ω)	≲ 1,0 m Vrms	≲ 0,7 m Vrms
Impedancja wejściowa (między wejściami)	20MΩ // 1. 2 PF	16MΩ // 1. 2 PF
Dokładność (przy 20 ~ 30 °C 70% wilgotności względnej po 20 minutach)	≲ ± 2%	≲ ± 2%
Maksymalne napięcie wyjściowe	≲ ± 3.5V	≲ ± 3.5V
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz 6V ~ 9V DC	Zewnętrzny zasilacz 6V ~ 9V DC
Wskazanie przekroczenia zakresu	○	○

AKCESORIA:

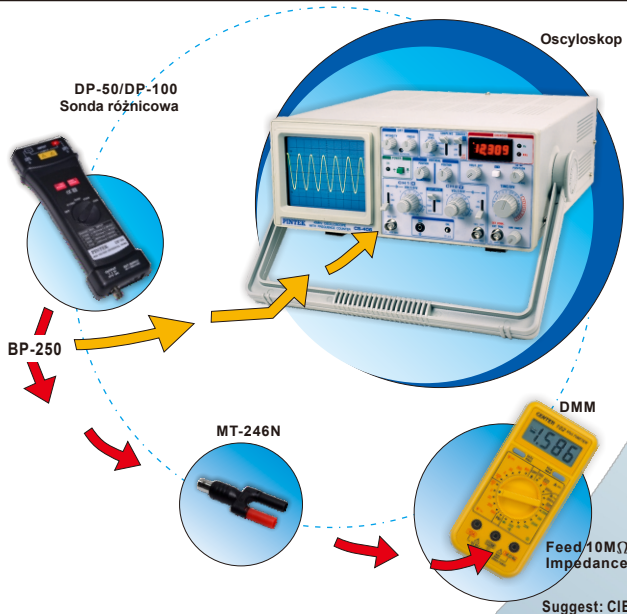

PINTEK

Pintek Electronics Co., Ltd

2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

http://www.pintek.com.tw

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY

