


DP-02VF Sonda różnicowa o wysokiej czułości

SPECYFIKACJE:

Funkcja / model	DP-02VF
Szerokość pasma (obciążenie 50Ω -3dB)	150MHz
Tłumienie (przełączane)	X2, X20
Napięcie wejściowe	
Napięcie różnicowe	±4V(DC+AC peak) około 2.8Vrms przy X2 ±40V(DC+AC peak) około 28Vrms przy X20
Zakres trybu wspólnego	±20V(DC+AC peak) około 14Vrms at X20
Absolute Max Voltage	±40V(DC+AC peak) około 28Vrms przy X20 w trybie różnicowym
	±40V(DC+AC peak) około 28Vrms w X20 w trybie wspólnym
CMRR	60Hz: 80 dB ; 100Hz: 60 dB ; 1MHz: 50 dB
Szum (przy obciążeniu 50Ω)	≤ 1.0m Vrms
Impedancja wejściowa (różnicowa)	1MΩ // 7.5PF
Impedancja wejściowa (każdy)	500KΩ // 15PF z każdej strony do masy
Dokładność	≤ ±2%
Przesunięcie	≤ 5mV
Maksymalne napięcie wyjściowe	≤ ±2V
Impedancja wyjściowa	50Ω (do korzystania z oscyloskopu z wejściem 50Ω)
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz 5 V DC
Inne	Wskazanie przekroczenia zakresu

ACCESSORIES:

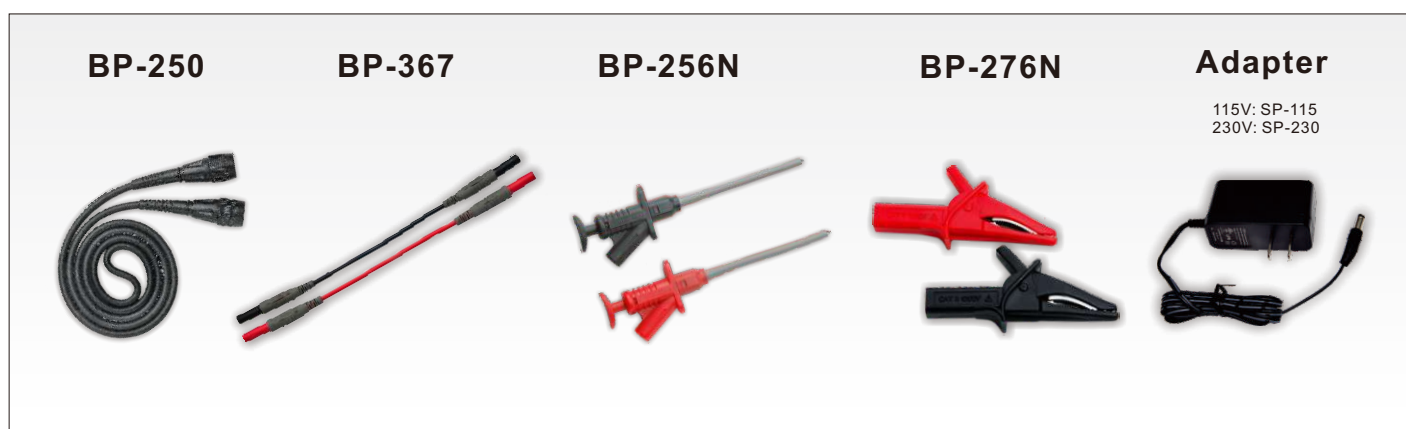

PINTEK



Pintek Electronics Co., Ltd

2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

<http://www.pintek.com.tw>

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY