


DP-35 Sonda różnicowa

SPECYFIKACJE:

	DP-35
Napięcie różnicowe DC + wartość szczytowa AC	1600V
Szerokość pasma (obciążenie 50Ω -3dB)	35MHz
Napięcie trybu wspólnego DC + wartość szczytowa AC	1600V
Napięcie w trybie wspólnym RMS CAT II / CAT III	560Vrms
	X10, X100
Wejście R (każde wejście)	4MΩ ± 2%
Wejście C (każde wejście)	5PF ± 5%
Maksymalne napięcie robocze (szczytowe DC + AC)	≤ 160 V przy x 10 ≤ 1600 V przy x 100
Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR)	60 Hz: > 10000 : 1 100 Hz: > 1000 : 1 1MHz: > 300 : 1
Szum (przy obciążeniu 50Ω)	≤ 1,0 m Vrms
Impedancja wejściowa (między wejściami)	8MΩ // 2,5 PF
Dokładność (przy 20 ~ 30 °C 70% wilgotności względnej po 20 minutach)	≤ ± 2%
Maksymalne napięcie wyjściowe	≤ ± 8V
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz DC 5V/2A
Inne	Wskazanie przekroczenia zakresu



AKCESORIA:

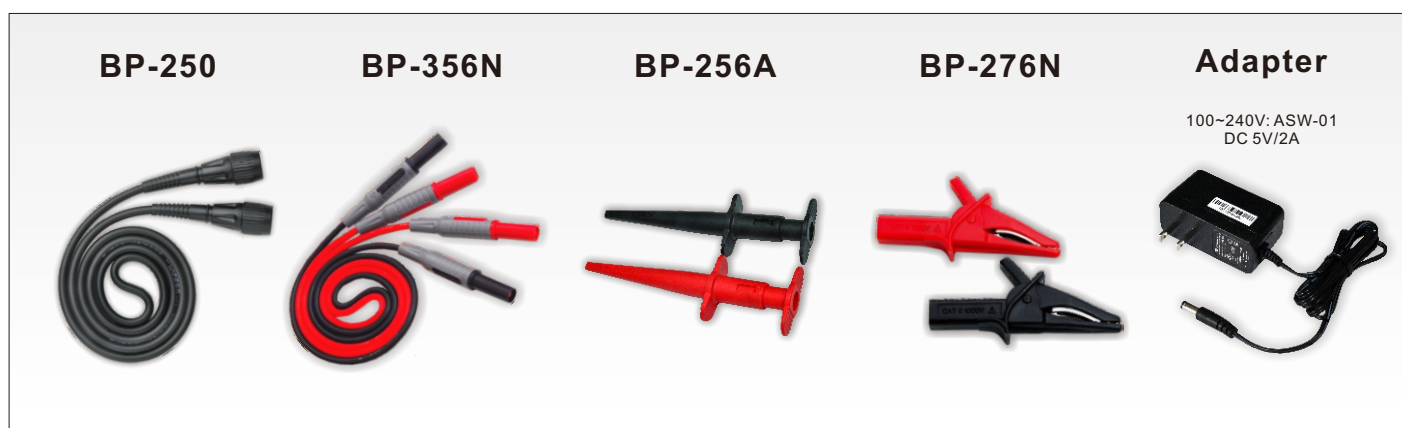

PINTEK

Pintek Electronics Co., Ltd

2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

<http://www.pintek.com.tw>

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY