

Metalowe wyłączniki krańcowe z kablem

nowość



KP A1...

KP A2...



KP B1...

KP B2...



KP B3...

KP B4...



KP B5...

KP B6...



KP B7...

KP B8...



KP E1...

KP E2...



KP F1...

KP L2...

Kod zamówienia	Zestyki	Długość kabla ②	Ilość w opak.	Masa
		m	Szt.	[kg]

TRZPIEŃ WCISKANY.

KP A1 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,283
KP A1 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,283
KP A2 S11④	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,294
KP A2 L11④	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,294

TRZPIEŃ WCISKANY Z ROLKĄ.

KP B1 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,281
KP B1 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,281
KP B2 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,283
KP B2 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,283
KP B3 S11④	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,281
KP B3 L11④	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,281
KP B4 S11④	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,282
KP B4 L11④	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,282

TRZPIEŃ WCISKANY Z ROLKĄ.

Montaż głowicy śrubą M12.

KP B5 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,299
KP B5 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,299
KP B6 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,301
KP B6 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,301
KP B7 S11④	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,300
KP B7 L11④	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,300
KP B8 S11④	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,300
KP B8 L11④	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,300

DŹWIGNIA Z ROLKĄ.

KP E1 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,324
KP E1 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,324
KP E2 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,324
KP E2 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,324

DŹWIGNIA Z REGULOWANĄ ROLKĄ.

KP F1 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,333
KP F1 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,333

DŹWIGNIA Z REGULACJĄ PRĘTĄ.

KP L2 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,335
KP L2 L11	1NO+1NC Wolnop.①	2	1	0,335

PRĘT UCHYLNÝ WIELOKIERUNKOWO.

KP M2 S11	1NO+1NC Migowe①	2	1	0,289
-----------	-----------------	---	---	-------

① Działanie bezpośrednie zestyków NC $\ominus$; funkcja bezpieczeństwa wg IEC/EN 60947-5-1.

② W celu zamówienia wyłączników z kablem długości 1m dodać na końcu kodu zamówienia 010. Przykład: KPA1 S11 010 (wyłącznik krańcowy z kablem, trzpień wciskany metalowy, zestyki 1NO+1NC, migowe, kabel 1m).

③ Montaż głowicy M12.


④ Kierunek pracy głowicy prostopadły do obudowy.

➤ Ruch do przodu zestyków migowych ☐ otwarte
➤ Ruch powrotny zestyków migowych ☒ zamknięte


KP A... S11	21-22 13-14 21-22 13-14		0 1,0 1,9 5mm
KP A... L11	21-22 13-14		0 1,9 3,3 5mm
KP B... S11	21-22 13-14 21-22 13-14		0 1,7 3,3 8,7mm
KP B... L11	21-22 13-14		0 3,3 5,5 8,7mm

KPE... S11 KPF... S11 KPL... S11	21-22 13-14 21-22 13-14		0 14° 26° 74°
KPE... L11 KPF... L11 KPL... L11	21-22 13-14		0 27° 45° 74°
KP M... S11	21-22 13-14 21-22 13-14		0 5° 14°


KP A1...




KP A2...




KP B1... - KP B2...




KP B3... - KP B4...




KP B5... - KP B6...




KP B7... - KP B8...




KP E1... - KP E2...




KP F1...





KP L2...





KP M2...





Wyłączniki krańcowe serii T

Wyłączniki krańcowe bez przycisku kasującego
TS1 01... - TL1 01...TS1 05 20 - TL1 05 20
TS1 05 21 - TL1 05 21


TS1 05 24 - TL1 05 24

Wyłączniki krańcowe bez przycisku kasującego
TS1 09... - TL1 09...


TL2 10...

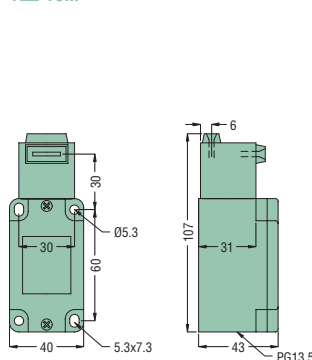Zwory
P32752


P32753






A20746



A20747



A20748

Wyłączniki krańcowe z przyciskiem kasującym
TS2 01... - TL2 01...TS2 05 20 - TL2 05 20
TS2 05 21 - TL2 05 21

TS2 05 24 - TL2 05 24

