AR984, AR987, AR988

Zasilacze listwowe

MERAZET

- sieciowe impulsowe zasilacze małej i średniej mocy
- przeznaczone do zasilania obwodów pomiarowych automatyki
- małe tętnienia i duża stabilność napięcia wyjściowego
- sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego diodą LED
- obudowy do montażu na listwie TS35
- producent APAR

AR984 AR987 AR988

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe ..... 230Vac (150÷260Vac)
- pobór mocy AR984 ..... 3 VA
- pobór mocy AR987 ..... 12 VA
- pobór mocy AR988 ..... 30 VA

Napięcie wyjściowe 24Vdc
- tolerancja ..... ±1%
- wydajność prądowa AR984 ..... max 100 mA
- wydajność prądowa AR987 ..... max 400 mA
- wydajność prądowa AR988 ..... max 1 A
- tętnienia ..... max 50 mV_{pp} / $5mV_{śr}$

Obudowa na listwę TS35
- AR984 ..... 18 x 90 x 58 mm
- AR987 ..... 36 x 90 x 58 mm
- AR988 ..... 71 x 90 x 58 mm

Zakres temperatur pracy ..... 0 ÷ 50 °C
Zakres wilgotności względnej ..... 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)

DANE MONTAŻOWE

Wymiary:
- **AR984**..... 17,5x90x58 mm
- **AR987**..... 36 x90x58 mm
- **AR988**..... 71 x90x58 mm

Materiał..... NORYL 94V-0

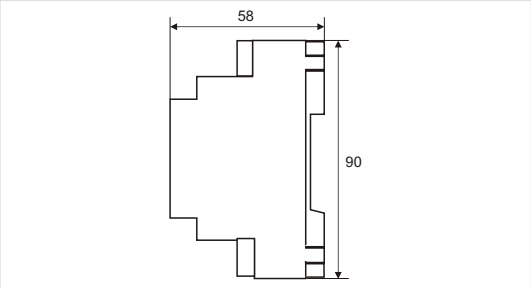

LISTWY ZACISKOWE

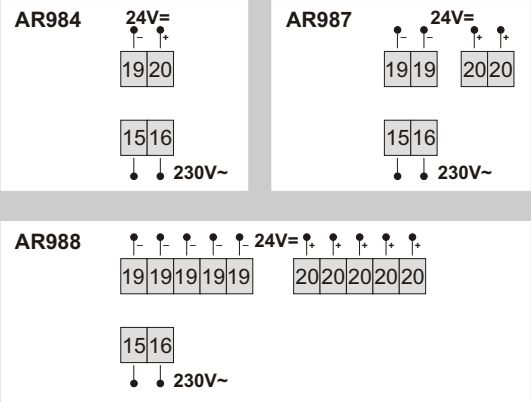

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

AR984
AR987
AR988

www.merazet.pl

MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864-46-37 • fax +48 61 865-19-33 • email: automatyka@merazet.pl