
NEXOPART EML 200 Premium Remote

Z opcją przesiewania na mokro

System mocowania Classic, opcjonalnie z systemem mocowania NEXOPART TwinNut

Pokrywa urządzenia ze zintegrowaną dyszą pełnostrumieniową

Oznaczenia sit nanoszone laserowo

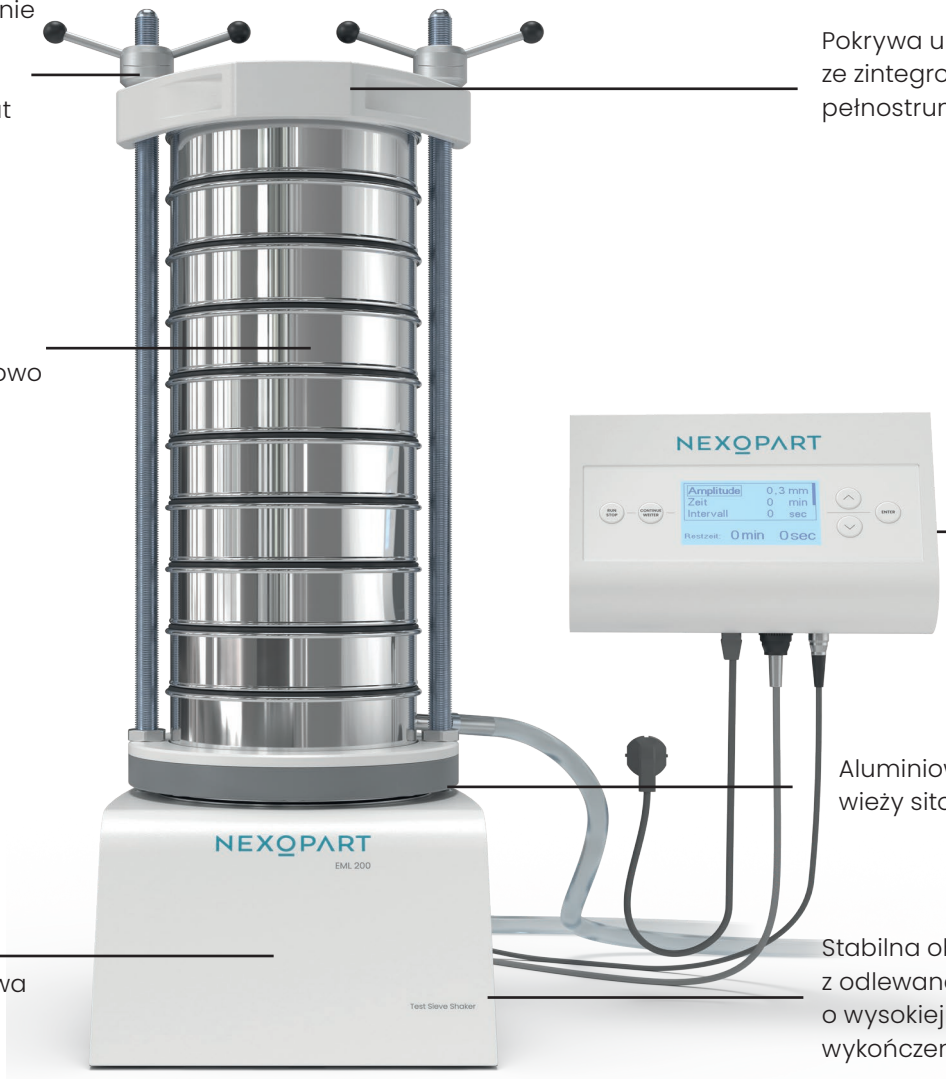

Oddzielna jednostka sterująca

Aluminiowa podstawa wieży sitowej

Lakierowana osłona aluminiowa

Stabilna obudowa z odlewanego aluminium o wysokiej jakości wykończenia

NEXOPART EML Premium Remote:
oferuje wszystkie zalety techniczne modelu EML 200 Premium wraz z dodatkową możliwością przesiewania na mokro.

NEXOPART

simplicity for your lab

Produkteigenschaften

Napęd / Sterowanie
- Niezależność od napięcia i częstotliwości sieciowej

Obudowa
- Wysokiej jakości wykończenie
- Obudowa wykonana z odlewanego aluminium
- Pokrywa oraz podstawa wieży sitowej wykonane z aluminium
- Udoskonalony i zoptymalizowany system tłumienia drgań
- Ograniczone przenoszenie drgań na podłoże


Konstrukcja
- Smukła i prosta forma, idealna do zastosowań laboratoryjnych

Obsługa
- Podgląd materiału przesiewanego przez pokrywę z okienkiem kontrolnym i zintegrowaną dyszą pełnostrumieniową
- Swobodnie regulowana amplituda do 3 mm
- Bardzo duży wyświetlacz z prostą i intuicyjną obsługą
- Pozostały czas przesiewania jest wyświetlany dużymi znakami na ekranie
- Pamięć 49 różnych programów przesiewania
- Możliwość rozbudowy o system mocowania NEXOPART TwinNut
- Optymalna obsługa oddzielnej jednostki sterującej dzięki montażowi ściennemu

Certyfikaty
- Świadectwo potwierdzenia zgodności 3.1 zgodnie z DIN EN 10204 za dodatkową opłatą
- Dokumentacja IQ/OQ za dodatkową opłatą

Załadunek sit

Średnica sita Ø [mm]	Wysokość obręczy [mm]	Zestaw adapterów	Maks. liczba sit
50	25	207885127	19
76,2	25	205323676	19
100	45	205323577	10
120	40	211214340	11
150	50	205323591	9
200	32		15
200	50		9
203	32		15
203	50		9

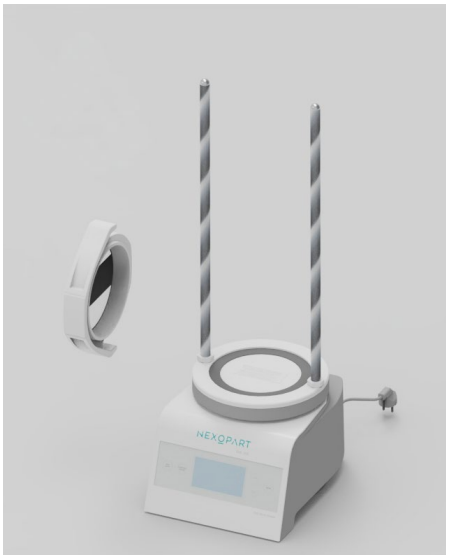


NEXOPART

simplicity for your lab

DANE TECHNICZNE W SKRÓCIE

	EML 200 Pure	EML 200 Premium	**EML 200 Premium Remote**
Metoda analizy	Przesiewanie	Przesiewanie	Przesiewanie
Zakres pomiarowy	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
Maks. ilość próbki	ok. 3 kg	ok. 3kg	ok. 3kg
Maks. masa stosu sit	maks. 8,7 kg	maks. 8,7 kg	maks. 8,7 kg
Średnica sit	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm
Przesiewanie na sucho	tak	tak	tak
Przesiewanie na mokro	nie	nie	tak
Napięcie zasilania	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz
Amplituda	drobna i zgrubna	regulowana do 3 mm	regulowana do 3 mm
Regulacja amplitudy	kontrolowana i automatyczna korekcja	kontrolowana i automatyczna korekcja	kontrolowana i automatyczna korekcja
Timer	0-99 min / praca ciągła	0-99 min / praca ciągła	0-99 min/ praca ciągła
Tryb pracy	interwałowy	interwałowy / ciągły	interwałowy / ciągły
Interwał	stały, 10s	regulowany	regulowany
Pamięć programów	nie	01-49	01-49
Urządzenie z możliwością kalibracji	tak, zgodnie z ISO 9001	tak, zgodnie z ISO 9001	tak, zgodnie z ISO 9001
Interfejs	nie	tak	tak
Wymiary szer. × gł. × wys.	385 x 295 x 895 mm	385 x 295 x 875 mm	385 x 295 x 875 mm
Masa urządzenia	37 kg netto	37 kg netto	40 kg netto
Kolor	RAL 9010, czysta biel	RAL 9010, czysta biel	RAL 9010, czysta biel
Numer katalogowy	205322921 (Classic „eco”)	205323003 (Classic) 205322938 (TwinNut)	205323034 (Classic) 205322945 (TwinNut)

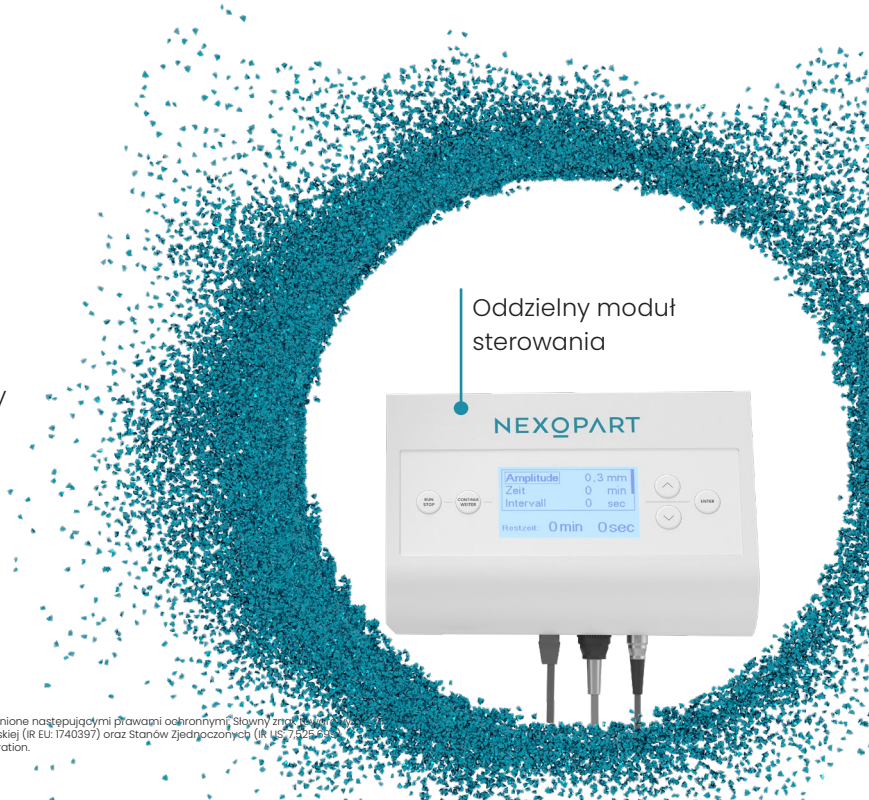

NEXOPART GmbH & Co. KG
A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com
www.nexopart.com

DB 42.P.01.102026 EML 200 Premium Remote PDF NEXOPART®.
Jakiekolwiek powielanie, również częściowe, jest dozwolone wyłącznie za zgodą właściciela.
Jako innowacyjne przedsiębiorstwo Nexopart® chroni swoją własność intelektualną. Know-how NEXOPART® jest chronione następującymi prawami ochronnymi: Słowny znak [illegible] niony na terytorium Niemiec (DE: 30 2022 110 345), Zjednoczonego Królestwa (IR UK: WO0000001740397), Unii Europejskiej (IR EU: 1740397) oraz Stanów Zjednoczonych (IR US: 7525…
W.S. TYLER® oraz RO-TAP® są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Haver Tyler Corporation.
Zdjęcia: supervisuell