

- uniwersalne wejście :
termorezystancyjne Pt100 i termoparowe J, K, S
- obudowa tablicowa 96 x 96 mm
IP50 od czoła, IP20 od strony złącz
- przeznaczony do regulacji stałwartościowej
- 1 wyjście regulacyjne przełącznikowe lub SSR
ON-OFF z histerezą, PID, autotuning PID
- dwuwierszowy odczyt cyfrowy LED z regulacją jasności świecenia
o rozdzielczości wskazań 0.1 °C dla Pt100, 1 °C dla termopar
- sygnalizacja diodą świecącą stanu przełącznika
- dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem
- programowanie z klawiatury foliowej 1-przyciskowej i pokręteł
- możliwość zablokowania zmian wartości zadanych
- programowa filtracja cyfrowa
- wysoka dokładność i odporność na zakłócenia w środowisku przemysłowym
- producent APAR



DANE TECHNICZNE

Uniwersalne wejście :

- Pt100 (3- lub 2-przewodowe) -100 ÷ 850 °C (ustawienie firmowe)
- termopara J 0 ÷ 800 °C
- termopara K 0 ÷ 1200 °C
- termopara S 0 ÷ 1600 °C
- elektroniczna kompensacja temperatury zimnych końców termopar

Rezystancja doprowadzeń dla Pt100.. Rd < 30 Ω (3-przew., dla każdej linii)

Prąd wejścia Pt100.. ~250 μA

Odczyt cyfrowy 2 x 4 cyfry LED

- zakres wskazań -999÷9999
- rozdzielczość wskazań 0,1 °C lub 1 °C
- górny wyświetlacz (czerwony) 20mm
- dolny wyświetlacz (zielony) 14mm

Dokładność:

- Pt100 0,2 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra
- termopary 0,3 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra
- wejścia termoparowe dodatkowo ... ±2 °C (temperatura zimnych końców)

Czas odpowiedzi 0,5 ÷ 2 s (programowalny)

Wyjście przełącznikowe

- dla obciążeń rezystancyjnych 8A / 250V~
- dla obciążeń indukcyjnych 2A / 250V~
- trwałość przy pełnym obciążeniu ... min. 2 x 10⁵ przełączeń

Wyjście SSR (tranzystorowe NPN OC) ... 12V, rezystancja ograniczająca prąd 440Ω

Sygnalizacja

- wykrytych błędów komunikaty na wyświetlaczu
- aktywności przełącznika 1 diody LED czerwona

Obudowa tablicowa 96 x 96 x 79 mm

- okno tablicy 91 x 92 mm

Klasa szczelności IP50 - panel czołowy, IP20 - złącza

Zasilanie sieciowe 230Vac (85÷260 Vac) / 3VA

- niskonapięciowe ac 24Vac (15÷50 Vac) / 3VA
- niskonapięciowe dc 24Vdc (18÷72 Vdc) / 3W

Zakres temperatur pracy 0 ÷ 50 °C


Zakres wilgotności względnej 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)

Masa 230g


Kompatybilność EMC odporność : PN-EN 61000-6-1:2002(U)
emisyjność : PN-EN 61000-6-3:2002(U)

DANE MONTAŻOWE

Obudowa tablicowa.....	INCABOX 96x96 XT L57
panel przedni	poliwęglan
korpus obudowy	samogasnący NORYL 94V-0
Wymiary obudowy	96 x 96 x 79 mm
Okno tablicy	92 x 89 mm
Mocowanie	uchwyty z boku obudowy

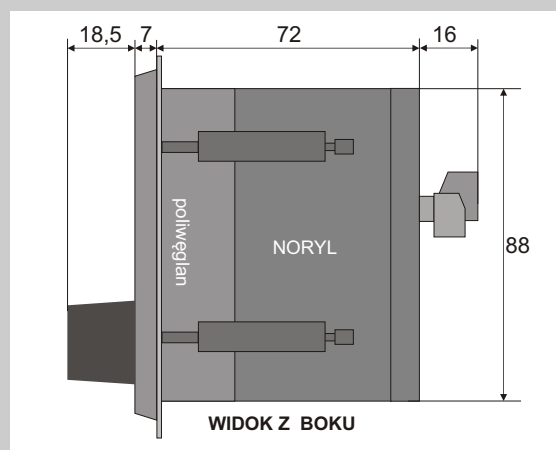

OPIS LISTWY ZACISKOWEJ

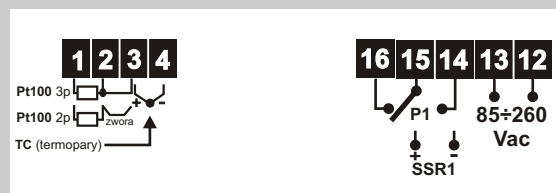

Wejście 3-przewodowe Pt100 :

- do zacisków 1-2-3.

Wejście 2-przewodowe Pt100 :

- do zacisków 1-2, zwora w zaciskach 2-3.

Wejście termopar J, K, S :

- do zacisków 3-4
- ('+' termopar do zacisku 3, '-' do zacisku 4).

Zasilanie :

- do zacisków 12-13.

Wyjścia przełącznika :

- P1 do zacisków 14-15-16.

Wyjście SSR:

- + SSR1 do zacisku 14, - SSR1 do zacisku 15.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

