



CZUJNIK TEMPERATURY

typ 261
262
263

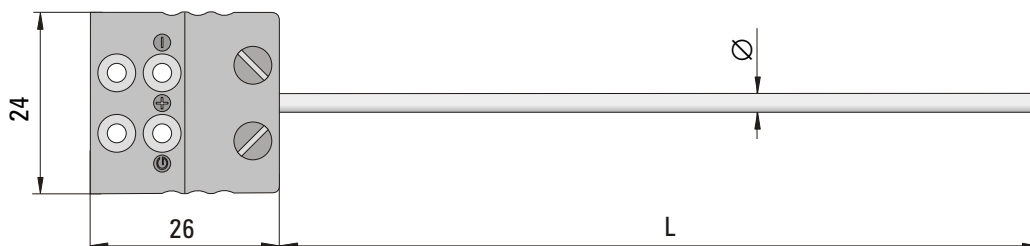

typ 271
272
273

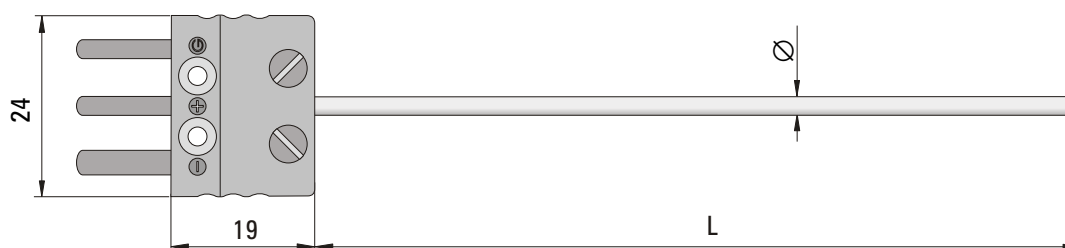

Typ		Ø (mm)
TP-261	TP-271	3
TP-262	TP-272	4
TP-263	TP-273	5

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy

-40°C...+400°C

Rodzaj elementu przetwarzającego

opornik platynowy (Pt100)⁽¹⁾

Klasa elementu przetwarzającego

B⁽²⁾

Montaż

3 przewodowy

Materiał osłony

stal 1H18N9T

Temperatura pracy wtyku i gniazda

-20°C...+150°C

Wyposażenie dodatkowe


wtyk typ **MP** lub gniazdo typ **MP-G**

króciec przesuwny **KP**

⁽¹⁾ Na życzenie Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000

⁽²⁾ Inne parametry na życzenie

WYKONANIA

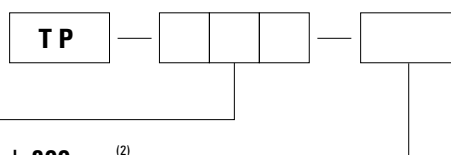

Typ czujnika 261, 262, 263, 271, 272, 273

Długość czujnika L = 100, 200, 300, 400, 600 lub 800 mm⁽²⁾

Przykład zamawiania: TP-261-200 oznacza czujnik z opornikiem Pt100 o średnicy Ø = 3 mm i długości L = 200 mm.