



Elektromechaniczny konwerter częstotliwości

Typ: 0 615 060 253




Dane Techniczne

Napięcie zasilania [V]	400
Częstotliwość wejściowa [Hz]	50
Prąd pełnego obciążenia [A]	10,80
Napięcie wyjściowe [V]	250
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	200
Moc wyjściowa [kVa]	6,00
Nominalny prąd wyjściowy [A]	13,80
Ochrona	IP44
Waga [kg]	87,0

Cechy

- 4 gniazda
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wymiary

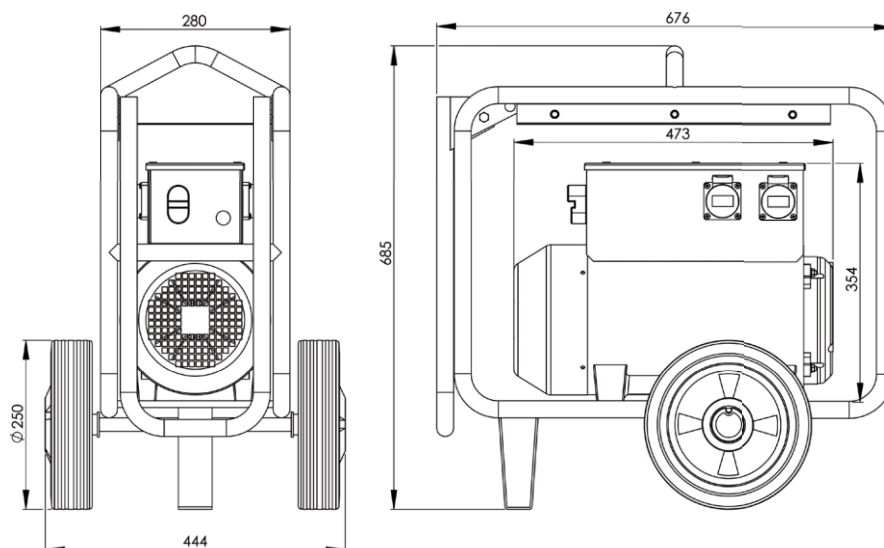

KONTAKT:

BRECON Vibrationstechnik GmbH - smart vibration technology

Stolberger Straße 393 · 50933 Cologne · Germany
Phone: +49 221 9544270 · Fax: +49 221 9544277
www.brecon.de · info@brecon.de

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl